


## Tehnički list

# Sto-Kantenschutzprofil GT

Zaštitni profil za rubove s okapnicom kod nosivih ploča u sustavu StoVentec R



### Karakteristika

**Primjena**

- izvana
- za donje završne rubove nosivih ploča
- u kombinaciji sa zaštitnim profilom za rubove Sto-Kantenschutzprofil GF za izradu spojnice za ograničenje polja

**Svojstva**

- od plastike, PVC
- s krakom i integriranom mrežicom od staklenih vlakana
- s ventilacijskim otvorima u donjim stranama profila

**Format**

- duljina: 250 cm

### Podloga

**Zahtjevi** Površine nosivih ploča moraju biti čiste, suhe i ravne i ne smiju biti montirane s pomakom. Bridovi ploča moraju biti u ravnini.

### Uporaba

Potrošnja	Uporaba	Približna potrošnja	
		1,00	m/m
Potrošnja materijala ovisi između ostaloga o obradi, podlozi i konzistenciji. Navedene vrijednosti potrošnje samo su orijentacijske. Točne vrijednosti potrošnje valja po potrebi odrediti na objektu.			

### Aplikacija

Profil natakните na rub nosive ploče. Profilnu tkaninu preklopite u spojevima profila. Spojeve profila i ploča poredajte naizmjenično. Između pojedinih profilnih odjeljaka na spoju profila napravite spojnicu od otprilike 1 mm. Masu za armiranje ispod tkanine profila nanesite na nosivu ploču. Tkaninu profila valja poleći u masu za armiranje i preklopiti u području spojeva profila. Površinsku tkaninu polegnite u masu za armiranje i ostavite da strši preko brida žbuke profila. Višak površinske tkanine skalpelom odrežite na bridu žbuke profila. Ako se Sto-Kantenschutzprofil GT upotrebljava u kombinaciji s profilom Sto-Kantenschutzprofil GF za izradu spojnice za ograničenje polja, prvo montirajte Sto-Kantenschutzprofil GT, a zatim Sto-Kantenschutzprofil GF. Ako su paralelno postavljeni bridovi nosivih ploča udaljeni 32 - 38 mm, tehnički su moguće širine spojnice 6 - 12 mm.

## Tehnički list

# Sto-Kantenschutzprofil GT

### Napomene, preporuke, posebno, ostalo

Zastava od tkanine profila ne smije se izlagati jakom vjetru ili oluji.

Fasadu odmah armirajte nakon montaže profila.

Kada pravovremeno armiranje nije moguće: zastavu od tkanine fiksirajte plastičnim čavlima dok ne počne armiranje.

Sljedeća napomena odnosi se na detaljni crtež sustava u Tehničkom listu: Ovaj je detalj opći, neobvezujući prijedlog za planiranje koji samo shematski prikazuje izvedbu i koji ni u kojem slučaju ne zamjenjuje potrebno planiranje u tvornici, planiranje detalja te planiranje montaže. Klijenti / projektanti / izvođači moraju na vlastitu odgovornost ispitati primjenjivost, cjelovitost i dimenzije s obzirom na dotični građevinski projekt. Susjedne strukture prikazane su samo shematski. Svi normativi i parametri moraju se prilagoditi lokalnim prilikama odnosno uskladiti s njima. U obzir valja uzeti podatke iz tehničkog lista, smjernica za obradu i dopuštenja za sustav.

### Dobavljanje

**Ton boje** bijela, moguć premaz u skladu s podacima dobavljača sustava

### Skladištenje

**Uvjeti skladištenja** Skladištite na suhom i ravnom mjestu. Nemojte opterećivati robu.

### Označavanje

**Proizvodna skupina** Pribor za ovješene ventilirane fasade

### Posebne napomene


Informacije odnosno podatci u ovom tehničkom listu služe za osiguravanje uobičajene namjene odnosno uobičajene prikladnosti za namjenu, a temelje se na našim spoznajama i iskustvima. Oni ne oslobađaju korisnika od vlastite odgovornosti za provjeru prikladnosti i korištenje.

Primjene koje se ne spominju jasno u ovom tehničkom listu smiju uslijediti tek nakon savjetovanja s proizvođačem. Ako nisu odobrene, izvodite ih na vlastitu odgovornost. Ovo posebno vrijedi za kombinaciju s ostalim proizvodima.

Po objavi novog lista s tehničkim podacima svi dosadašnji listovi s tehničkim podacima prestaju vrijediti. Najnovija verzija dostupna je na internetu.

Tehnički list

**Sto-Kantenschutzprofil GT**

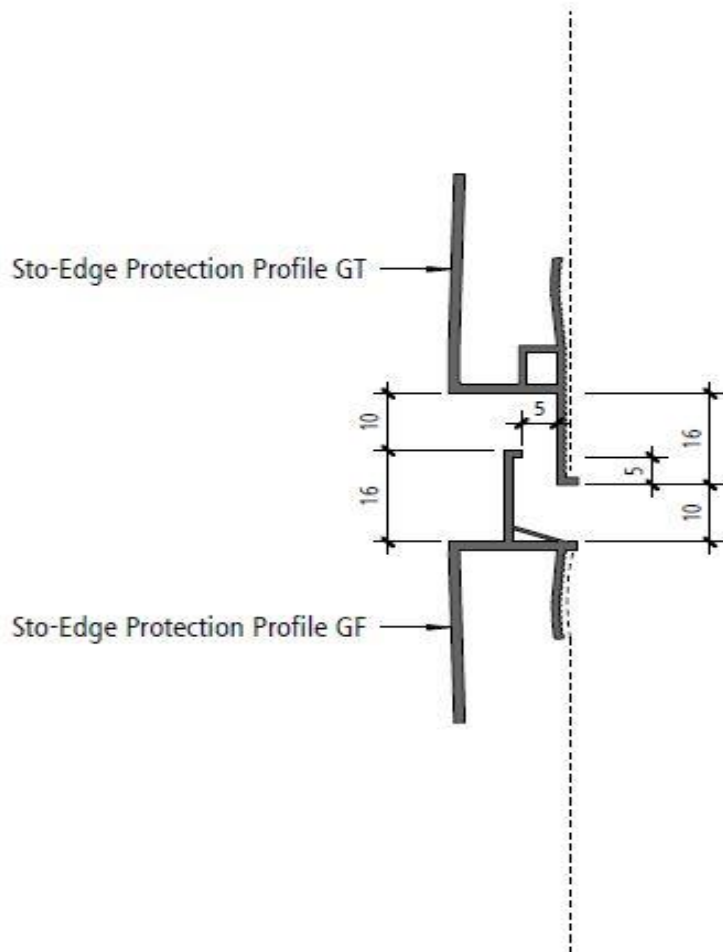

izvedba Sto-Kantenschutzprofil GT/GF

Sto Ges.m.b.H. Podružnica za proizvodnju, trgovinu i usluge  
 Ulica Franje Lučića 32A, HR - 10090 Zagreb  
 Sjedište osnivača Sto Ges.m.b.H. - Austrija, 9500 Villach, Richtstr.47  
 Telefon: +385 1 3499 555  
 info.hr@sto.com