


VpCI™ ADDITIVES FOR COATINGS, FLUIDS, ADHESIVES AND PLASTICS



M-529, patentiran Inhibitor korozije na bazi ulja

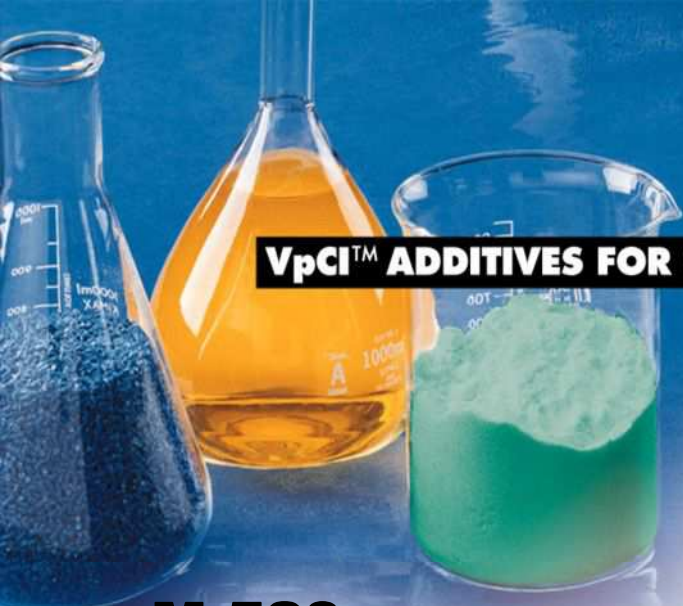

OPIS PROIZVODA

M-529 aditiv na bazi ulja sa inhibitorima korozije za ulja za podmazivanje. M-529, preventivno sredstvo protiv hrđe, osigurava izvrsnu zaštitu za vrijeme rada, i kod operacija koje se obavljaju s vremenskim prekidima. M-529 je vrlo učinkovit za organska i sintetička ulja.

OSNOVNE ZNAČAJKE

- Zaštita od korozije metala željeza i obojenih metala
- Ne sadrži opasan bari, kromate, nitrite ili inhibitore na bazi fosfata
- Visoka točka paljenja
- Niska toksičnost i termička stabilnost, osigurava dugotrajnu inhibiciju protiv korozije
- Prolaznost kroz 5 mikrona filter
- Može se koristiti kod primjene u hidrauličnim sustavima
- Osigurava zaštitu u prisutnosti klorida
- Prilikom dodataka preporučenih količina hidrauličnim tekućinama, ne utječe na talište i viskoznost kod niskih temperatura
- Kompatibilno sa većinom mineralnih i sintetičkih ulja
- Pogodno za korištenje u povremenoj eksploataciji stroja.

TIPIČNA PRIMJENA

Za radna ulja u motorima i ulja u hidrauličnim sustavima. M-529 dodaje se ulju u koncentraciji od 2-5% težinskog dijela.

ZAŠTITA METALA

Ugljični čelik
 Nehrdajući čelik
 Galvanizirani čelik
 Bakar
 Srebro
 Kositar

Magnezij
 Aluminij
 Bronca
 Kadmij
 Cink
 Bronca

Olovo

FIZIČKA SVOJSTVA

Izgled	Tamni jantar viskozno tekućeg stanja
Ne hlapljivi sadržaj	95-99%
Gustoća	0.91-0.92 kg/l

SVOJSTVA PRIMJENE

M-529 je jedinstveni aditiv koji učinkovito sprečava koroziju motora za vrijeme skladištenja i u isto vrijeme povećava visoku-temperaturu oksidacije i trajnost metala u radu motora. Testiran na Castrol Dieselall SAE 10W30 i SAE 15W40 motorna ulja, M-529 dokazuje zaštitu ugljičnog čelika i bakra u vlažnom okolišu (ASTM D 1748), i zaštitu ugljičnog čelika u skladu s Ball Run test metodom u kiselim uvjetima.

PAKIRANJE I SKLADIŠTENJE

M-529 je dostupan u 19 l plastičnoj ambalaži, 208 l metalnim bačvama, M-529 trebalo bi dobro zatvoriti i označiti prije skladištenja. Vijek trajanja je do 24 mjeseca.

Samo za industrijsku uporabu

Čuvati dalje od dohvata djece

Držati bačve dobro zatvorene

Pregledati sigurnosnu listu o proizvodu prije uporabe

Za sve informacije nazovite generalno zastupstvo Cortec Corporation USA u Hrvatskoj

CorteCros d.o.o. Nova Ves 57, 10000 Zagreb

Telefon: 385 /1/ 466 92 80, Fax: 385 /1/ 466 73 82, E-mail:info@cortecros.hr, Internet <http://www.cortecros.hr>