

VpCI®-414



OPIS PROIZVODA

VpCI®-414 je čistač i odmašćivač koji uklanja i privremene premaze kao što su Cosmoline™*, Cortec® VpCI®-368, VpCI®-388, VpCI®-389, kao i voskove koji nisu na bazi silikona sa metala i obojanih površina.

PREDNOSTI

- Snažan odstranjivač privremenih premaza
- Izvrsno za uklanjanje lakih ulja i masti
- Nema utjecaja na obojane površine
- Nezapaljivo
- Uglavnom se koristi na sobnoj temperaturi, čime se smanjuje potrošnja energije. Također se može koristiti u grijanoj kupki za uklanjanje teških ugljikovodika
- Viskozna tekućina koje će se držati za stropove i vertikalne površine u formulaciji spremnoj za upotrebu
- Može se učinkovito koristiti u niskim koncentracijama
- Pruža zaštitu od korozije nakon čišćenja dijelova
- Štiti metal u otopini i iznad površine tekućine na ugljičnom čeliku
- UFI: F7YX-N1DV-5U1Y-4RVU

*Cosmoline™ je registrirani zaštitni znak tvrtke Houghton International, Inc.

STANDARDNA SVOJSTVA

Izgled	Prozirna svijetlo žuta tekućina
pH	10.9-11.4 (Čisti proizvod)
Gustoća	1.03-1.05 kg/L
Nehlapiva tvar	18-25%

ZAŠTIĆENI METALI

- Ugljični čelik
- Nehrđajući čelik
- Lijevano željezo
- Galvanizirani čelik
- Mjed (<30% Zn)
- Bakar

PAKIRANJE I SKLADIŠTENJE

VpCI®-414 je dostupan u plastičnim kantama od 19 L, metalnim bačvama od 208 L, IBC kontejnerima i rinfuzi.

Kako biste osigurali najbolje performanse proizvoda, čuvajte u originalnom pakiranju, u zatvorenom prostoru i izvan izravne sunčeve svjetlosti na 40-100 F (4-38 C).

Rok trajanja: 2 godine

VPCI®-414 OMJERI RAZRIJEĐENJA

	Volumen VpCI®-414 po galonu	Volumen VpCI®-414 po litri	Doza (%)
Lako čišćenje	6,4 unce (~3/4 šalice)	50ml	5
Umjereno čišćenje	12,8 unci (~1,5 šalice)	100ml	10
Snažno čišćenje	25,6 unci (~3 šalice)	200ml	20
Uklanjanje premaza	76,8 unci (~9,5 šalice)	600ml	60

PRIMJENA U ČIŠĆENJU

Uklanjanje premaza, voskova koji nisu na bazi silikona, masti i ostale jako zaprljane opreme:

1. Nanošenje VpCI®-414 prskanjem

VpCI®-414 može se primijeniti nerazrijeđen ili razrijeđen. Najbolje se primjenjuje prskanjem ili uranjanjem. Najidealnije razrijeđenije, gdje bi se dobila adekvatna pokrivenost mokrim filmom za vertikalne i viseće površine, je 40% vode na 60% koncentrata. VpCI®-414 može se prskati raspršivačem bez zraka ili pomoću pumpe ili koristiti u spremniku za umakanje.

Ostavite proizvod da stoji (mokar) 10-15 minuta, ovisno o debljini filma proizvoda koji treba ukloniti i duljini vremena sušenja premaza. Možda će biti potrebna ponovna primjena.

2. Uklanjanje proizvoda i premaza

Uklanjanje proizvoda i premaza može se postići pomoću miniwash sustava pri slijedećim postavkama ili pomoću standardne kućanske mlaznice:



Tlak: (3,4-21 bar)

Temperatura: 46 °C-71 °C

Ako je uklonjen premaz ljepljiv ili ostaje ljepljiv na mjestima ponovite korak 1.

**SAMO ZA INDUSTRIJSKU PRIMJENU
DRŽATI VAN DOSEGA DJECE
DRŽATI ČVRSTO ZATVORENO
NIJE ZA UNUTRAŠNJU POTROŠNJU
PROČITATI SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST ZA VIŠE
INFORMACIJA**

VPCI®-414 KALIBRACIJSKE KRIVULJE

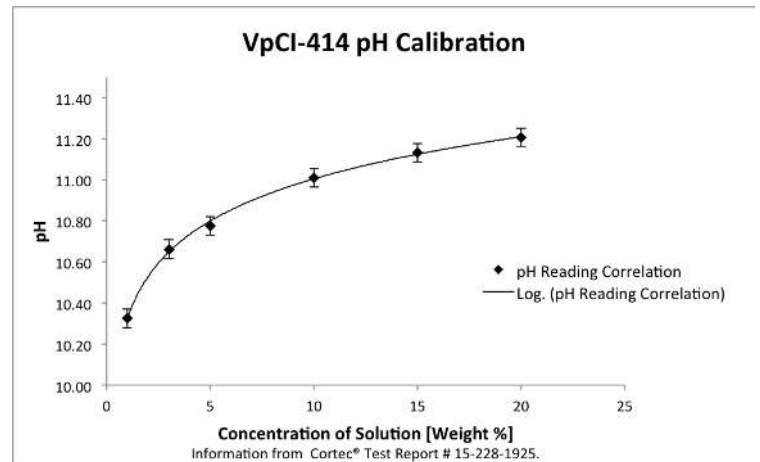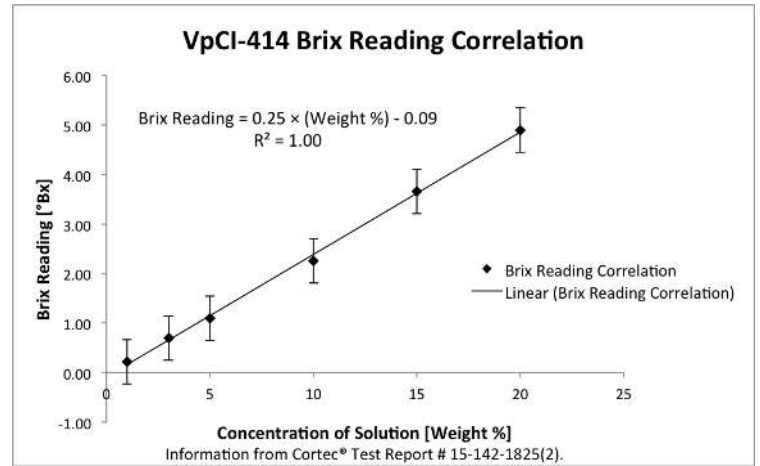

Molimo imajte na umu da su gore navedene otopine izrađene pomoću deionizirane vode. Male razlike u kemiji vode (otopljene krute tvari, tvrdoća itd.) mogu dovesti do razlika u očitanjima. Koristite ove brojeve samo kao referencu: Kontaktirajte Cortec® Laboratorij za sva dodatna pitanja.



4119 White Bear Parkway, St. Paul, MN 55110 USA
Phone (651) 429-1100, Fax (651) 429-1122
Toll Free (800) 4-CORTEC, e-mail: info@cortecvci.com
<https://www.cortecvci.com>

Distribucija:

CORTECROS d.o.o.
A Subsidiary of Cortec® Corporation

Nova Ves 57, 10000 Zagreb, Hrvatska
Tel: +385 1 466 9280
Fax: +352 1 466 7382
email: info@cortecros.hr

Za sve informacije kontaktirajte **CorteCros Nova Ves 57 10000 Zagreb**, član grupe Cortec Corporation USA
Telefon: 385 /1/ 466 73 83, Fax: 385 /1/ 466 73 82, E-mail: info@cortecros.hr, Internet <http://www.cortecros.com>